
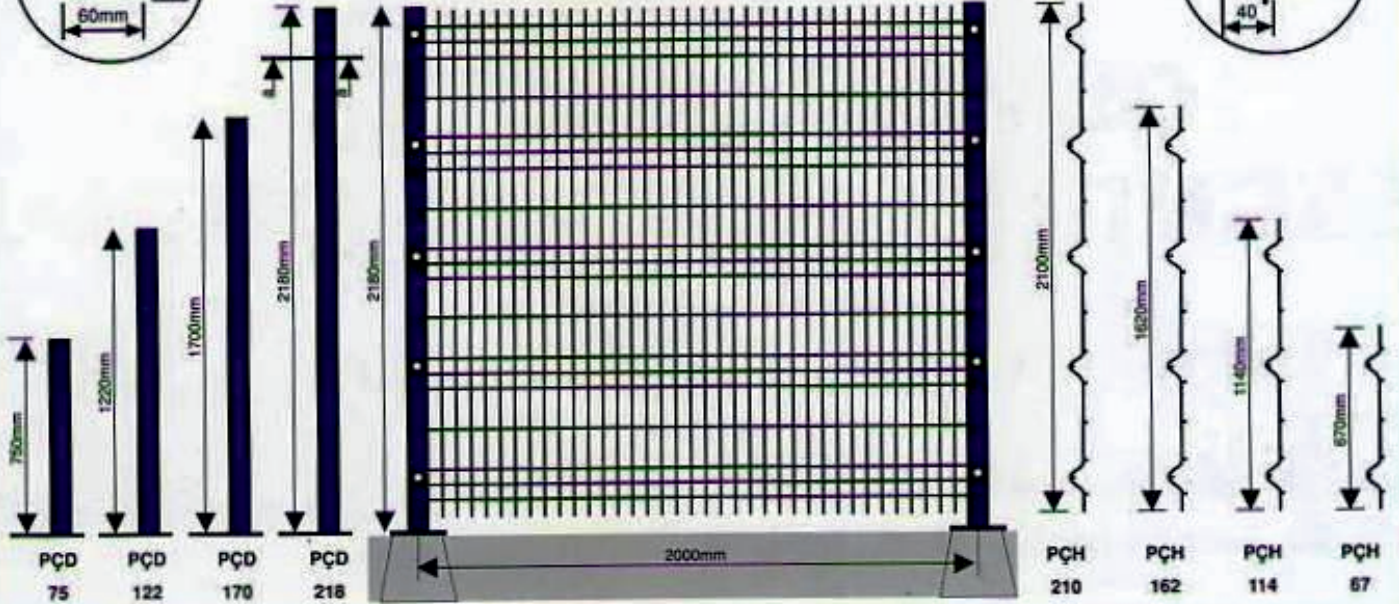


STANDART PEKİNTİŞ PANEL ÇİT HASIRLARI



PANEL ÇİT HASIRI

Tip	Yükseklik	Genişlik	Ağırlık	Çubuk Çapı	Gözenek Aralığı	Kaplama Alanı	Ambalaj
PÇH-67	670 mm	2000 mm	5600 gr	4,5 mm	50x200 mm	1,34 m2	50 Adet
PÇH-114	1140 mm	2000 mm	9300 gr	4,5 mm	50x200 mm	2,28 m2	50 Adet
PÇH-162	1620 mm	2000 mm	13000 gr	4,5 mm	50x200 mm	3,24 m2	50 Adet
PÇH-210	2100 mm	2000 mm	16600 gr	4,5 mm	50x200 mm	4,20 m2	50 Adet

PANEL ÇİT DİREĞİ

Tip	Profil Tipi	Uzunluk	Ağırlık	Bağlantı Elemanı	Dikme Flanşı	Flanş Kalınlığı	Ambalaj
PÇD-75	60x60x2,5 mm	750 mm	3800 gr	2 Adet	130 x 130 mm	6 mm	1 Adet
PÇD-122	60x60x2,5 mm	1220 mm	6100 gr	3 Adet	130 x 130 mm	6 mm	1 Adet
PÇD-170	60x60x2,5 mm	1700 mm	8500 gr	4 Adet	130 x 130 mm	6 mm	1 Adet
PÇD-218	60x60x2,5 mm	2180 mm	10900 gr	5 Adet	130 x 130 mm	6 mm	1 Adet

BAĞLANTI ELEMANLARI

Bağlantı Klipsi : Metal, bağlantı vidası ile birlikte, sıcak daldırma galvanizli.

Ankraj Dubeli : 8 mm çekmeli galvanizli çelik dubel

Ankraj Kazığı : Beton eleman olup toprak zeminlerde uygulama kolaylığı sağlar.

Bağlantı Detayı



Hafif ve
Dayanıklı



Geri
Dönüşümlü



Uzun
Ömürlü



Müşteri
Memnuniyeti



Çabuk
Montaj



Teknolojik
Çağdaş



Kalitede
Güvence